


# Manitou 120 AETJ C

## Prestaciones

Gráfico de carga

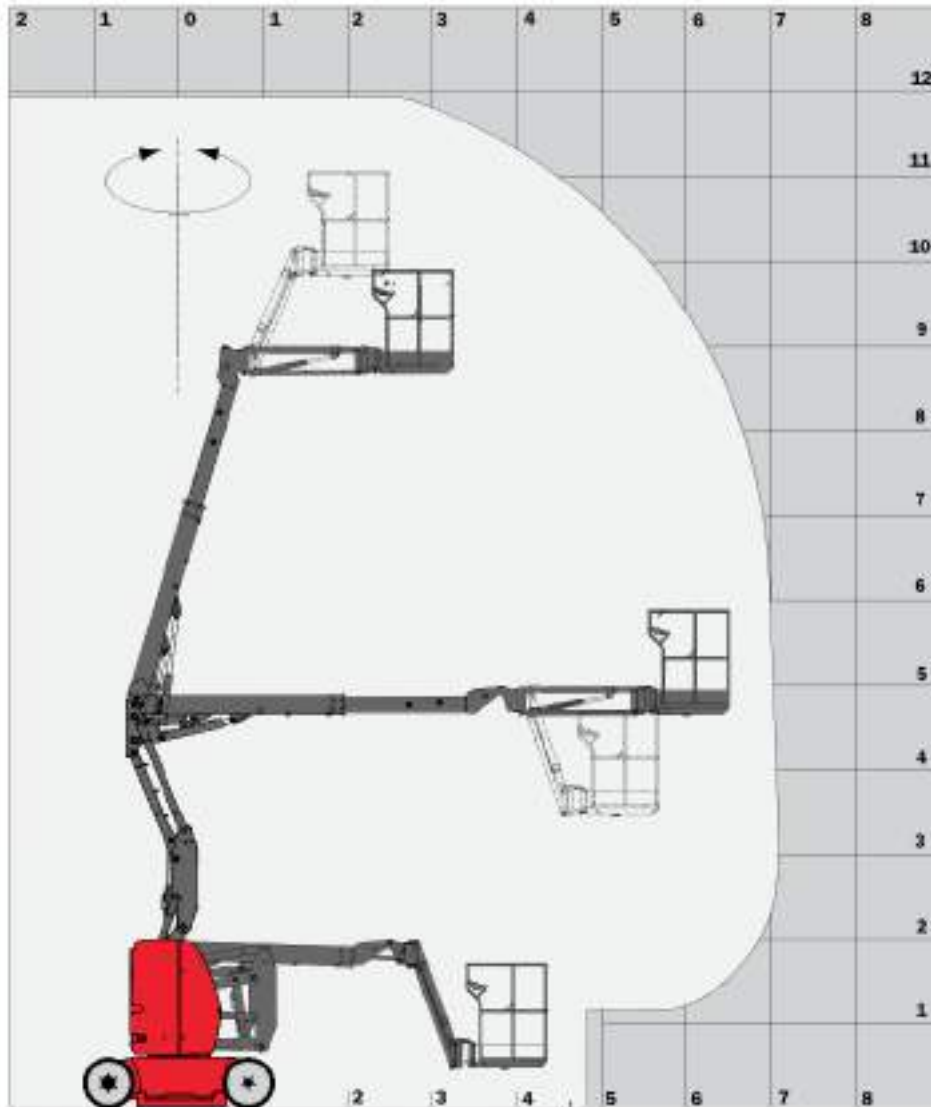




Altura de elevación	9.95 m	32'8"
Capacidad de elevación	200 kg	441 lb
Capacidad de elevación (personas)		2
Exterior lifting capacity (no. of people)		2
Alcance máximo	7 m	22'12"

Voladizo	6.4 m	21'0"
Velocidad de desplazamiento	6 kmh	3.73 mph
Velocidad de trabajo	0.6 kmh	0.37 mph

---

## Dimensiones

Longitud total	5.48 m	17'12"
Longitud (total plegada)	3.74 m	12'3"
Distancia entre ejes	1.65 m	5'5"
Anchura	1.2 m	3'11"
Altura	1.994 m	6'6"
Altura (total plegada)	2.16 m	7'1"
Peso (sin carga)	6660 kg	14652 lb
Radio de giro	3.34 m	10'12"
Distancia al suelo	0.1 m	0'4"

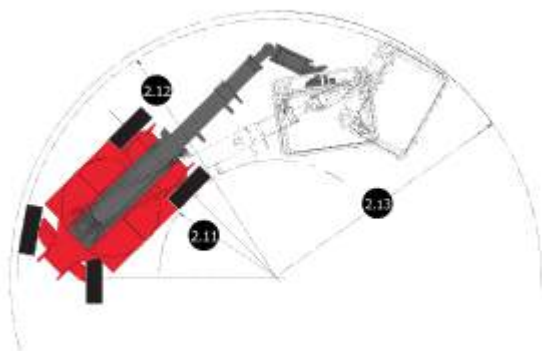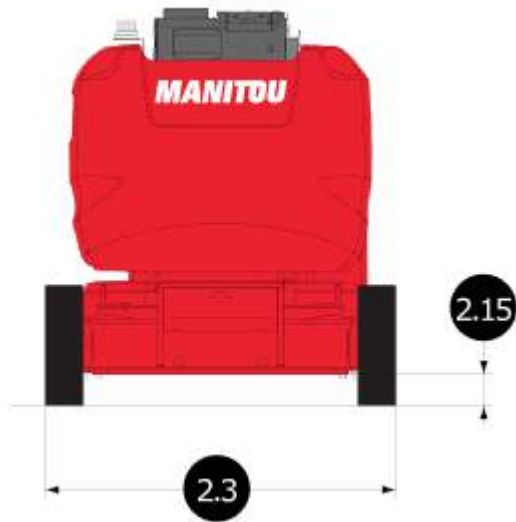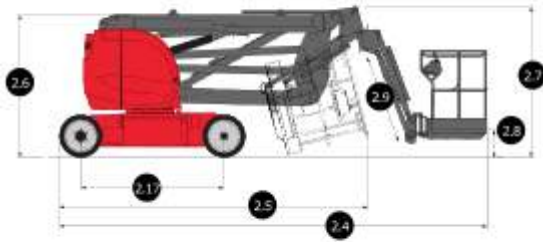

---

Motor / Bateria

Energía	Eléctrico
Tensión	48 V
Amperaje	240 Ah

---

## Hidráulica

Presión	200 bars
Volumen del depósito de aceite hidráulico	18 l    4.76 gal

---

## Otras especificaciones

Neumáticos estándar	No dejan marca
Número de ruedas (delantero/trasero)	2/2
Número de ruedas motrices (delantero/trasero)	0/2
Número de ruedas directrices (delantero/trasero)	2/0
Número de ruedas con freno (delantero/trasero)	0/2
Dimensiones de los neumáticos (delanteros)	0.6 x 0.19
Dimensiones de los neumáticos (traseros)	0.6 x 0.19
Vibración en el conjunto manos/brazos	<2.5 m/s